トラスティー600　取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

ハウスプラス確認検査(株)
評定書

用　途

■床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。

特　長

■プレスによる一体成形のため信頼性が高い金物です。
■仕口加工が不要で簡単に施工できます。

接合具

<ビスタイプ>

■専用ビスHR-65(グレー)×10本(付属品)

<ボルトタイプ>

■専用リングネイル	PZ-FRN-55(シルバー)×8本	(付属品)
■専用座金	M12用×2枚	(付属品)
■六角ボルト	M12×2本	(別売品)
■座金	M12用×2枚	(別売品)

施工方法

<ビスタイプ>

①取付面の内角600mmの位置に墨付けをしてください。

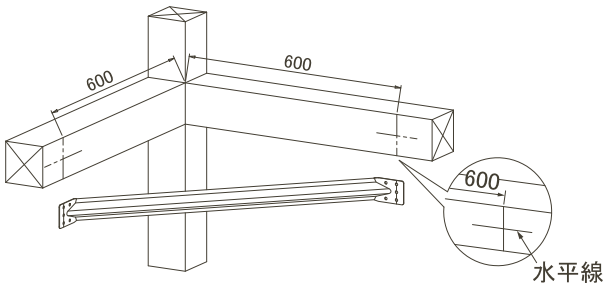

②金物の刻印線を墨線に合わせてください。



③専用ビスHR-65(グレー)でしっかりと取付けてください。



⚠ビスタイプでは、拝みに使用する際にビスの干渉にご注意ください。

<ボルトタイプ>

①取付面の内角600mmの位置にボルト穴(15mm以下)を開けてください。

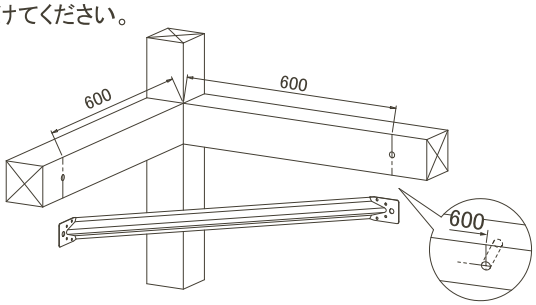

②金物のボルト穴部を合わせてください。



③接合部品でしっかりと取付けてください。



注意事項

■必ずビスタイプは付属の専用ビスで、ボルトタイプは付属の専用リングネイルと座金、別売品の六角ボルト(M12)で接合してください。
※ビスおよびリングネイルの本数を減らしたり、付属部品以外の接合具を使用して取付けた場合、所要の耐力が得られませんのでご注意ください。
※締めすぎに注意!!　ビス頭を金物に接するまでねじ込んだ後、必要以上のトルク(ねじ込み)を加えないでください。
※ビスタイプでは、拝みで使用する際にビスの干渉にご注意ください。
■ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
■金物は水平になるように接合してください。
■ケガに注意!!　手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
■ビス、リングネイルを打ち込む際にも、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
■金物は施工方法に倣い所定の位置に取り付けてください。
■接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
■現場で防腐・防蟻処理他、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
■放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
■目的用途以外には使用しないでください。

K20150827A

KANESHIN 株式会社カネシン

本　　社 / 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4-19-12
Tel. 03-3696-6781　Fax. 03-3696-6770

技術的なご相談は　カネシンCSセンター
Tel. 03-5671-1077